



MADE IN GERMANY

## BASTRA KLIMA-DECKENGERÄT DG 1210

### BASTRA AIR-CONDITIONING UNIT MODEL DG 1210

Für Reiferäume (ohne Rauch), ausgestattet mit Ausblaskanälen und 2 Wechselklappen.


Das Klimadeckengerät DG 1210 wurde ausgelegt für maximal 8 Wagen (produktabhängig), bzw. für eine Grundfläche von ca. 12 m<sup>2</sup>.

Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Kühlleistung müssen bauseitig zur Verfügung stehen.

For maturing rooms (without smoke), equipped with exhaust channels and 2 exchange flaps.

The air-conditioning unit DG 1210 is laid-out for maximum 8 trolleys (product-dependent) resp. for a floor space of approx. 12 m<sup>2</sup>.

Connections for electricity, water, wastewater and cooling capacity have to be provided by the customer locally.

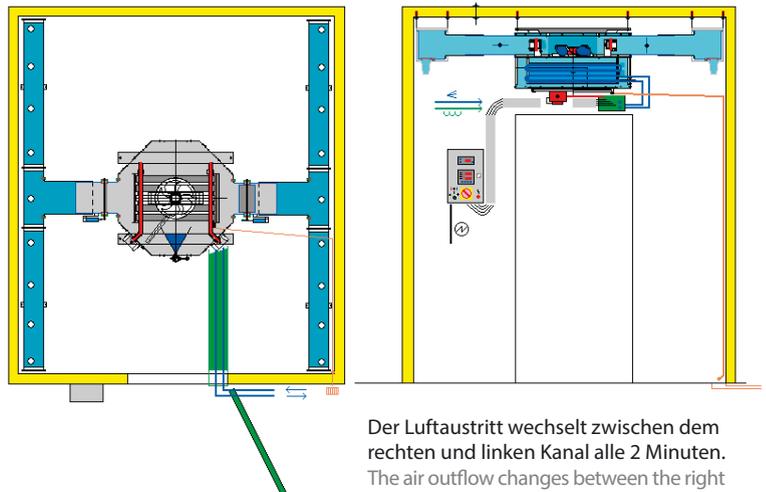

Der Luftaustritt wechselt zwischen dem rechten und linken Kanal alle 2 Minuten.  
The air outflow changes between the right and the left channel every two minutes.

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

- Temperaturbereich: + 13°C bis + 28°C regelbar
- Feuchte: 65 % bis 95 % rel. Feuchte regelbar
- Erforderliche Raumhöhe: min. 2,70 m bzw. max. 3,00 m
- Raumvolumen: max. 36 m<sup>3</sup>  
Andere Raumhöhen auf Anfrage.

- Temperature range: adjustable between + 13°C bis + 28°C
- Humidity: relative humidity adjustable between 65% bis 95%
- Required height of room: min. 2,70 m bzw. max. 3,00 m
- Volume of room: max. 36 m<sup>3</sup>  
Other room heights on request.